


HV-CONNEX T-образная муфта размера 6-S (до 245 кВ)



Дополнительно:
Для заполнения элегазом SF₆ T-образной муфты HV-CONNEX применяется специальное устройство

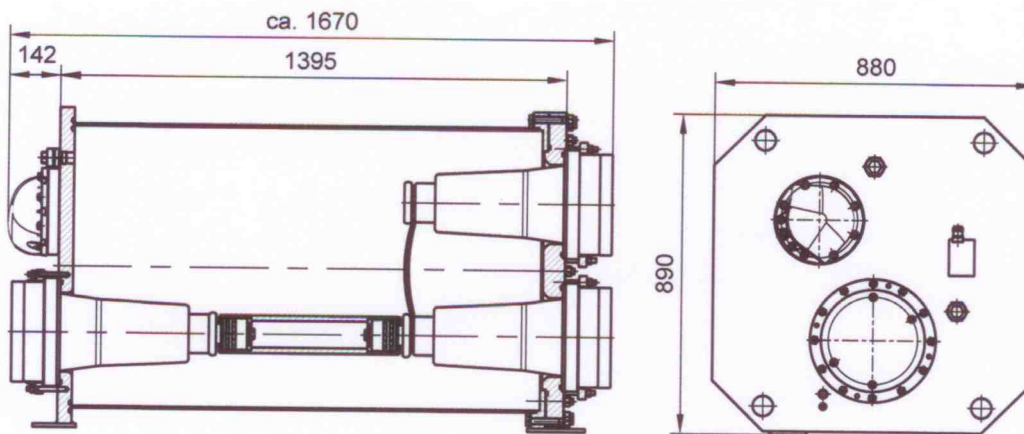

No.	Размер	Максимальное рабочее напряжение	Допустимое номинальное напряжение в течение 1 минуты (кВ)	Предельно допустимое импульсное напряжение (BiL) (кВ)	Ширина	Длина	Вес
		Um (кВ)			(мм)	(мм)	(кг)
827 063 001	6-S	245	460	1050	880	1670	865.0