


## HV-CONNEX T-образная муфта размера 5 (до 145 кВ)



Дополнительно:

Для заполнения элегазом SF<sub>6</sub> T-образной муфты HV-CONNEX применяется специальное устройство

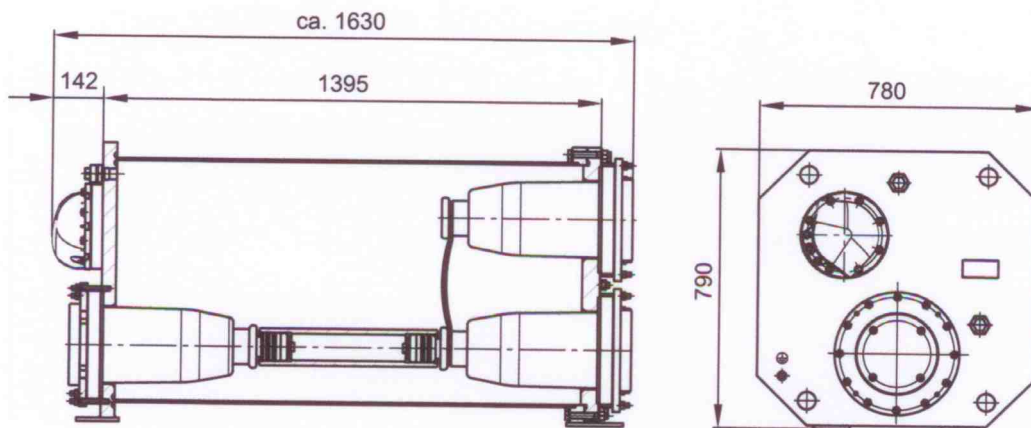

No.	Размер	Максимальное рабочее напряжение	Допустимое номинальное напряжение в течение 1 минуты (кВ)	Предельно допустимое импульсное напряжение (BiL) (кВ)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг)
		Um (кВ)					
827 047 101	5	145	275	650	780	1630	665.0